



PETRLIŠKA

LIŠKA SERVIS

www.liska-servis.com TEL: 603 781 746, FAX: 317 793 865

Nesvačily 9, 257 51 Bystřice u Benešova, e-mail: liska.servis@seznam.cz

IČ: 43724507, DIČ CZ7308020566, č.ú.: 320744359/0800

- topení ● vodoinstalace ● automatické kotle na uhlí, pelety, dřevo, obilí ● kotle na dřevoplyn ● krby, krbová kamna s teplovodním výměníkem a možností napojení radiátorů ● regulace topných systémů ● akumulární kotelny ● elektrokotle ● podlahové topení ● tepelná čerpadla ● domácí vodárny ●
- bazénové výměníky ● záložní zdroje k čerpadlům ● sluneční kolektory ●

- prodej, montáže, servis a revize ● vše i na splátky ● po celé ČR ● konzultace a poradenské služby zdarma ●

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ FIREM



automatické kotle na uhlí

KTR

regulace topení



Prodej i montáže na splátky



VARIMATIK VM200

Kotel je řešen jako svařenec z ocelových plechů a trubek. Přenos tepla ze spalovaného paliva do teplotnosného média je realizován přes stěny spalovací komory a stěny spalínového výměníku. Palivo je spalováno na horní části válcového roštu. Do jeho vnitřní horní části je cíleně nasáván spalovací vzduch. Na rošt je přiváděno palivo skluzem z násypky paliva. Cyklicky je pak vynášeno do spalovacího prostoru. Zde probíhá intenzivní hoření způsobené tahem spalínového ventilátoru. Vzniklé spaliny jsou vedeny podél stěn spalovacího prostoru do spalínového výměníku. Zde jsou vychlazeny na teplotu cca 180°C. Přes kouřovod - obvykle nerezová poloohébná hadice - jsou spaliny přiváděny na vstupní hrdlo ventilátoru. Tímto jsou pak vháněny do komínového odtahu.

Teplotnosné médium je přes vstupní hrdlo umístěné v dolní části zadní stěny kotle, přiváděno do dvojitého pláště spalínového výměníku. Rozdílem měrné hmotnosti ohřivaného média dochází k jeho proudění podél vnitřních stěn do horních partií kotle odkud je následně, přes výstupní hrdlo, vyvedeno z kotle do topného okruhu.

Na boku kotle je umístěna skříňka řídicí automatiky. Zapíná a vypíná chod spalínového ventilátoru a roštu kotle podle nastavené teploty topné vody (krok roštu). Řídicí automatika a nastavitelný kotlový termostat umožňují nastavení teploty výstupní vody z kotle v rozmezí hodnot 60-90°C. Pro případ selhání funkce kotlového termostatu je kotel vybaven pojistným (havarijním) termostatem.

Řídicí automatika umožňuje nastavení podávání optimálního množství paliva.

Pozn.

*Je-li kotel instalován do zdroje tepla, jehož celkový výkon přesahuje 200kW, musí být mezi kotel a ventilátor instalován odlučovač popílku. Orientační celková cena **Odlučovače SVX** v provedení pro kotel VM200 činí **38 800Kč bez DPH**. Pro bližší informace klikněte ...ZDE...*



TECHNICKÉ PARAMETRY

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Třída kotle podle účinnosti / emisí		3/3
Jmenovitý výkon	kW	170
Maximální výkon	kW	195
Jmenovitý průtok vody	l / hod	8385
Vnější průměr kouřovodu	mm	150
Vnější průměr příruby vody	Js/Jt	50/6
Hmotnost samotného kotle	kg	1620
Obsah vody v kotli	l	550
Hmotnost kotle celková	kg	2170
Užitný objem násypky	l	750
Průměrná spotřeba paliva za hodinu při jmenovitém výkonu	kg	50
Příkon kotle (ventilátor + pohon)	W	550+180
Příkon kotle celkový (orientačně)	W	730
Podtlak na výstupu spalin z kotle (minimální)	Pa	400
Orientační časování roštu (krok/prodleva)	sec	0,6/90
ROZMĚRY (mm)		
(A) výška s násypkou		2384
(B) hloubka		2340
(C) výška s otevřenou násypkou		3083
(E) výška bez násypky		2053
(F) výška kouřovodu střed		1851
(G) výška příruby topné vody		1656
(M) výška příruby zpětné vody		291
(H) šířka kotlového tělesa		848
(K) šířka zásobníku paliva		1200
(P) poloha kouřovodu od osy		0


PALIVO

tříděné
obchodní
ořech 2 ... o2 (zrnitost 10 - 20 mm)

hnědé

uhlí
označení

SCHÉMA KOTLE VM 200

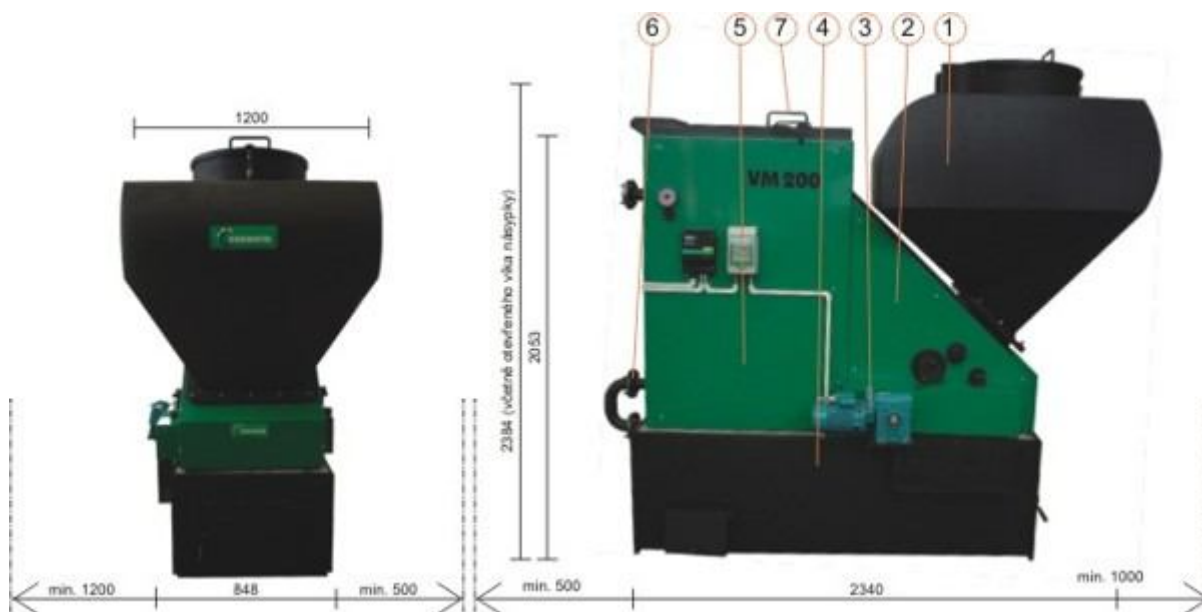

LEGENDA

1 - násypka, 2 - spalovací komora, 3 - pohon, 4 - popelník, 5 - výměník, 6 - propojovací kolena, 7 - víko výměníku

POUŽITÍ

Masivní konstrukce kotle jej předurčuje pro použití všude tam, kde je trvalý požadavek pro stálou dodávku tepla. Je vhodný zejména pro velké obytné domy, skladové prostory, zahradnictví a velké provozovny. Svými příznivými provozními náklady je vyhledávaným produktem pro školy a obecní centrální kotelny. Všechny typy kotlů lze instalovat pro zdroje vytápění až do požadovaného výkonu 2 MW.

PROVEDENÍ

VM 200 - pravé i levé provedení

CERTIFIKÁTY



FOTOGRAFIE

